

直流高压电表 HVP-40DM

- ▼ 40KV Dc高精度高压探表，液晶直接显示，更方便！
- ▼ 输入阻抗 $2G\Omega$, 负载效应更小，测量更加精准！
- ▼ 电压三挡选择，测量随心所欲！
- ▼ 最大分辨率高达 $0.01V$, 可测量 $5V \sim 40KV$, 可满足90%的测量领域！
- ▼ 自动峰值锁定功能




任何档位均有超载保护，可放心使用！

30分钟自动发节电关机功能

性能参数参考

输入阻抗 (Input Resistance)	$2000M\Omega$
最大操作电压 (Maximum operation voltage)	40KV DC, CAT II, Pollution2
显示器 (LCD)	3999 数字显示LCD
精确度 (Accuracy)	$\leq 1.0\% \pm 2$ 位 (所有Range)
温度系数 (Temperature Coefficient)	≤ 100 PPM/ $^{\circ}C$
最大负载电流 (Maximum loading Current)	$\leq 20 \mu A$
最大消耗能量 (Maximum loading Power)	≤ 0.8 watt
电压档位 (Voltage Range)	40KV/4KV/400V共3档
解析度 (Resolution)	10V/1V/0.1V共3种(依档位)
使用电源 (Power)	9V方形电池
低电源指示 (Low battery Indicate)	$\leq 7.3V$ 时自动指示
电池寿命 (Battery life)	约200小時(使用碱性电池时)
自动关机功能(Automatic close-down function)	约30分钟后
峰值锁定时间(Peak value locking time)	$\geq 400ms$
取样 (Sampling)	4次/每秒
操作温度 (Peak value locking time)	$0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
储存温度 (Ambient storage Humidity)	$-20^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
尺寸 (Size)	420(L) x 80 Φmm
净重 (Weight)	360g

●HVP-40DM, 最高测量电压40KV DC, 适用于测试高电压讯号, 负载效应小，测量精准，直接液晶显示，更加方便！

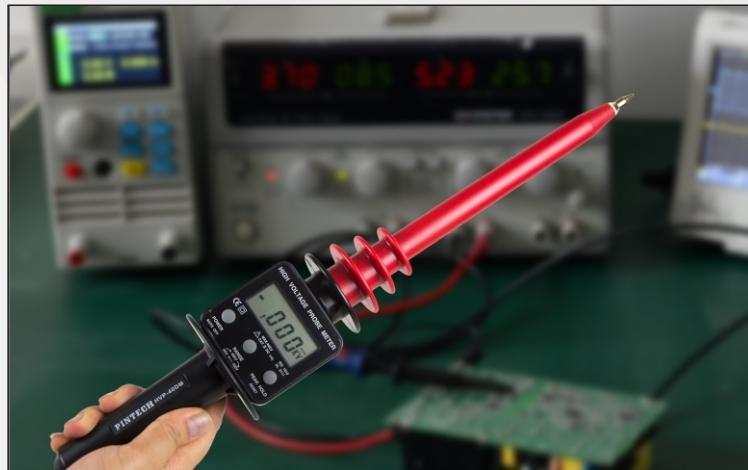

图一



图一

●应用

高压包
变压器
UPS电源
高压火花机
打火装置电压测量等

●配件



測試影响管用附件

